

除菌・消臭専用超音波霧化器 エアークリーン NWY-502

Heartech[®]

日本製 Made in Japan

3ミクロンの微細なドライミストが周りを濡らさず

お部屋をまるごと除菌・消臭！(銀イオン水溶液対応/指定薬液をお使いください)

アンモニア臭

タバコや生ごみ臭

肉や魚の腐敗臭

ペット臭



ボタンひとつで簡単操作

上から簡単、ラクラク給水

グラデーションの明かりが癒し空間を作ります



NWY-502の仕様と取扱いについて

- 満水状態(4ℓ)で約24時間程度稼働可能
※1 条件によって異なります
- 超音波発信の振動板は消耗品です。
交換時は有償となります。※2
- 清掃の際には、専用洗浄液をご使用下さい。
※3



(詳しくは、販売店にお問い合わせください)

霧化量	125cc/h (水温25℃時) 3段階切替
粒子径	3μ~5μ
給水タンク容量	4ℓ
運転モード	連続モード・間欠モード 2段階
給水水温	5~40℃
許容周囲温度	5~40℃
許容周囲湿度	80%RH以下 (但し結露なきこと)
推奨適応床面積	約17畳~30畳 (条件により変化します)
定格電圧	電源入力 DC24V (付属アダプタ)
消費電力	25W
外形寸法	260 (設置台) x 440 (H) x 160 (D)
重量	本体: 約3kg(満水時): 約7kg
付属品	ACアダプタ
その他機能	給水お知らせランプ/空焚防止機能/上部給水方式/発光色選択機能 消灯機能

※1 温度、湿度など環境によって霧化量が変化します。 ※2 振動板の交換時期は、3000 ~ 5000時間を目安としています。

※3 銀イオンの特性上、定期清掃が必要です。

●適応液剤以外は、ご使用にならないでください。

●各液剤に関しての除菌、消臭の効果試験及び安全性試験に関しては、各液剤メーカーにご確認ください。

●カタログに記載の内容は改良のため、予告なく変更する場合があります。

製品に関するお問い合わせ・デモのご依頼は販売元へご連絡ください。

HACCP 対応！

空間除菌の状況を常にチェック データロガー機能付除菌専用超音波噴霧器 「HGC-502D」

簡単！

義務化に対応

設置するだけ

噴霧時間(除菌時間)を常時監視
記録管理。HGC-502Dを置いて
空間除菌するだけで、HACCP
対応環境がすぐに実現できます！
(A基準、B基準対応)



PCは付属していません

2018年6月に食品衛生に関する法改正が行われ、「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」を行うことが義務付けられました。(2020年迄に義務化。猶予期間1年)
HGC-502Dは、食品衛生管理の一環として、除菌効果のある除菌水を3ミクロンの霧にして空間に噴霧することで、浮遊菌などの除去を行い空間中の除菌を行うことができます。

さらにデータロガー機能付きなので、除菌状態を記録、管理することができます。記録されたデータは、パソコン内で保存、加工も可能となり、空間除菌の状況を常にチェックすることができます。

①空間除菌

②オンオフの
状況データ保持③パソコンへの
データ書出し④稼働状況の
記録管理

- 3ミクロンの霧が空間の浮遊菌の除去に役立ちます。必ず専用液をご使用ください。
- 満水状態(4ℓ)で約24時間程度稼働可能 ※1
- 超音波発信の振動板は消耗品です。交換時期は有償となります。※2
- 清掃の際には、専用洗浄液をご使用ください。※3
- ※1 温度、湿度などの環境によって霧化量が変化します。※2 振動板の交換時期は3,000～5,000時間を目安としています。※3 銀イオンの特性上、定期清掃が必要です。
- 適液剤以外は、ご使用にならないでください。
- 各液剤に関しての除菌、消臭の効果試験及び安全性試験に関しては、各液剤メーカーにご確認ください。
- カタログに記載の内容は改良のため、予告なく変更する場合があります。

製品に関するお問い合わせ・デモのご依頼は販売元へご連絡ください。

HACCP A 基準対応

細菌を危険要因（ハザード）とする箇所に HGC-502D を配備することで、除菌空間を保つことが可能です。

簡単操作で除菌が可能

スイッチ一つで、空間除菌がスタートします。
定期的なお手入れですっきり除菌！

ワンクリックで記録が可能！！

HGC-502D の除菌状況を監視記録ができます。
エクセルでデータ加工も可能です。
HACCP A 基準、B 基準のどちらにも対応



開始画面




エラー画面（点滅と警告ブザー）

※必要機器：PC 本体（USB ポートが必要）

動作環境：OS Win10 64bit、メモリ 4GB 以上


●機能

- ・CSV ファイル形式での書出し
- ・除菌（噴霧）記録
- ・1 行単位での情報出力
- ・不具合時の通信エラー機能

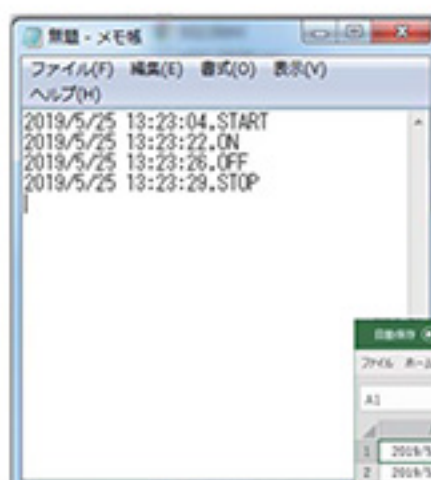

ログデータ

噴霧状況を記録

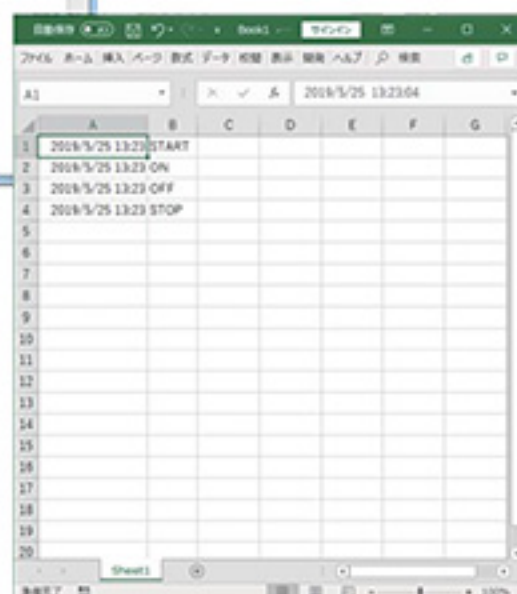

ログデータ

噴霧状況を記録

霧化量	125cc/h（水温25℃時）3段階切替
粒子径	3μ～5μ
給水タンク容量	4ℓ
運転モード	連続モード・間欠モード 2段階
給水水温	5～40℃
許容周囲温度	5～40℃
許容周囲湿度	80%RH以下（但し結露なきこと）
推奨適応床面積	約17畳～30畳（条件により変化します）
定格電圧	電源入力 DC24V（付属アダプタ）
消費電力	25W
外形寸法	260（設置台）×440（H）×160（D）
重量	本体：約3kg（満水時：約7kg）
付属品	ACアダプタ / USB ケーブル
その他機能	給水お知らせランプ/空焚防止機能/上部給水方式/発光色選択機能 消灯機能 / データログ機能



PC は付属していません